

IGLOO

ROLETOVÉ BOČNICE




Nehledejte v tom nic složitého. Jedná se o rolety, které můžete použít pro zakrytí bočních ploch pergol (např. ZEN) a přístřešků. Pokud je to technicky možné - rolety se instalují přímo na stávající konstrukci. Spouštět je můžete manuálně. Anebo mnohem pohodlněji, pomocí motoru.


Spolehlivě vás ochrání před sluncem a větrem. A vaše venkovní posezení už nic nenaruší.

» Více informací na eshop.moraviapropag.cz


IGLOO



ROLETOVÉ BOČNICE



VODICÍ
PROFIL




ARETACE


CE
EN 13961
CLASS III
Klasse - Classe

ROZMĚRY

L	A
šířka	výška
max. 4 m	max. 3 m

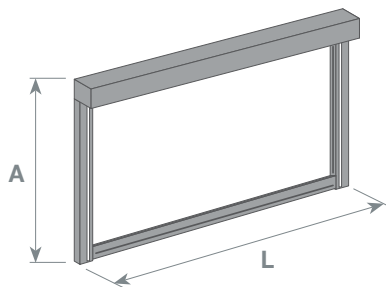


Bočnice se mohou instalovat do řady vedle sebe v násobcích **maximálního rozměru 4 m** (pokud to stávající konstrukce umožní). Jediným omezením tak je **výsuv 3 m**.



KRYCÍ BOX
VÁLCE

KOTVENÍ

Bočnice se upevňují na nosnou konstrukci přístřešku pomocí šroubů, nebo jiné kotvení techniky.

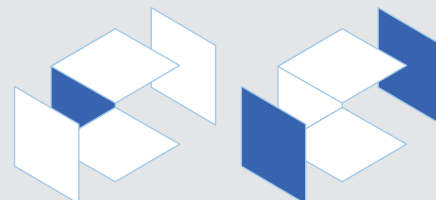

BARVA

Konstrukce je vyrobena z hliníku.

- Standardní provedení - konstrukce v bílé barvě.
- Provedení za příplatek - konstrukce v jiném odstínu dle vzorníku RAL.

PLACHTA

- Akrylová tkanina dle vzorníku
- Polyester s digitálním potiskem

Potah je vyroben ze speciální markýzové látky, která je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.

OVLÁDÁNÍ

Markýzu můžete ovládat manuálně pomocí kliky nebo elektromotorem.

